


# Teknisk datablad

## Kabelbøjle, fabrikationsstandard 7855, med to lasker

Artikelnummer: 1044109

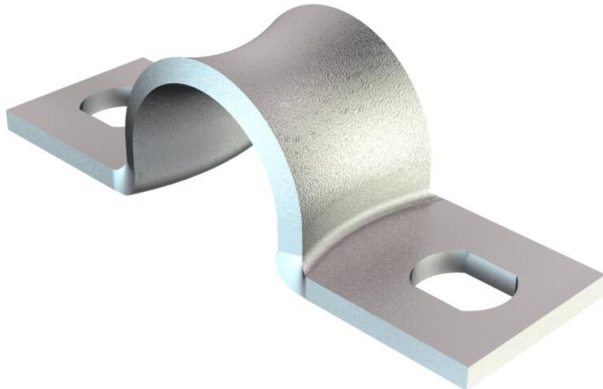

Mål iht. Siemens-standard SN 78550 form B, med kraftigt afrundede kanter, deraf særligt egnet til ømtålelige ledninger.

\* Størrelse 3 til 10 er ikke egnet til en sømpistol til gstryk.



St

Stål

GTP

El-galvaniseret, transparent passivering

### Stamdata

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                          | 1044109                                  |
| Type                                   | WN 7855 B 6                              |
| Betegnelse 1                           | Kabelbøjle                               |
| Betegnelse 2                           | To lasker                                |
| Producent                              | OBO                                      |
| Dimension                              | 6mm                                      |
| Materiale                              | Stål                                     |
| Overflade                              | El-galvaniseret, transparent passivering |
| Overfladestandard                      |                                          |
| Mindste SA-enhed                       | 100                                      |
| Mængdeenhed                            | Stykke                                   |
| Vægt                                   | 0,128 kg                                 |
| Vægtenhed                              | kg/100 par                               |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,0034 kg CO2e / 1 Styk                  |


# Teknisk datablad

Kabelbøjle, fabrikationsstandard 7855, med to lasker

Artikelnummer: 1044109



## Dimensioner

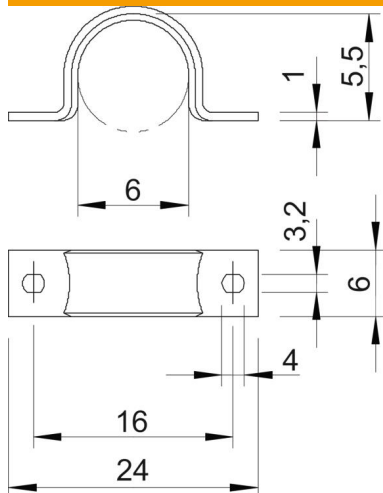

|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 24 mm  |
| Bredde | 6 mm   |
| Højde  | 5,5 mm |
| Mål A  | 24 mm  |
| Mål B  | 16 mm  |
| Mål b  | 6 mm   |
| Mål D  | 6 mm   |
| Mål d  | 3,2 mm |
| Mål e  | 4 mm   |
| Mål H  | 5,5 mm |
| Mål L  | 24 mm  |
| Mål t  | 1 mm   |

## Teknisk data

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Afstand til væggen                            | Nej           |
| Antal kabler/rør                              | 1             |
| Udførelse                                     | To lasker     |
| Fastgørelsesmåde<br>til diameter              | Skruehul<br>6 |
| Egnet inden for brandbeskyttelse-<br>sområdet | Nej           |
| Halogenfri                                    | Ja            |
| Plastindkapsling                              | Nej           |
| Hulstørrelse                                  | 3,2 x 4       |
| Materialetykkelse                             | 1 mm          |
| Nominel diameter                              | 6 mm          |
| ROHS-medholdelig                              | Ja            |
| UV-beständig                                  | Ja            |