

Teknisk datablad

Monteringsskinne MS4141, slids 22 mm, FT, perforeret

Artikelnummer: 1122622



Kraftig C-profilskinne til individuel installation af bærekonstruktioner til f.eks. kabelbakker eller som konsol til kontaktskabe. Kan også anvendes til kabellægning i forbindelse med kabelbøjler med U-fod.



St	Stål
FT	varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	1122622
Type	MS4141P3000FT
Betegnelse 1	Profilskinne
Betegnelse 2	Perforeret, slidsbredde 22mm
Producent	OBO
Dimension	3000x41x41
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	261,4 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	5,3346 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Monteringsskinne MS4141, slids 22 mm, FT, perforeret

Artikelnummer: 1122622



Dimensioner

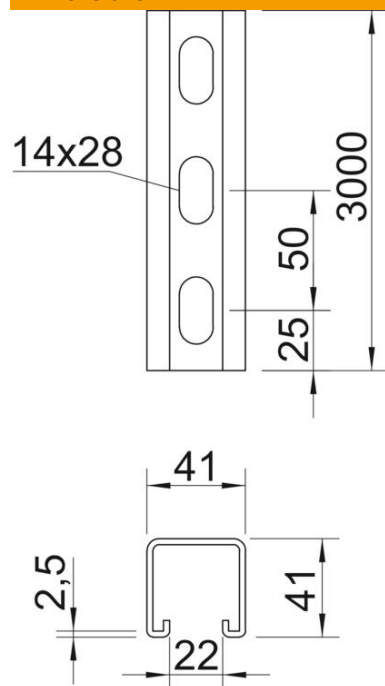

Længde	3.000 mm
Bredde	41 mm
Højde	41 mm
Mål L	3.000 mm

Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	Ryg, perforeret
Udførelse	Enkeltprofil
Borehulsafstand i midten	50 mm
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Ja
Hulstørrelse	14x28
Materialetykkelse	2,5 mm
Med perforering	Ja
Med fortanding	Ja
Profilform	C-profil
ROHS-medholdelig	Ja
Rillebredde	22 mm
Statisk værdi A	2,97 cm ²
Statisk værdi Iy	6,05 cm ⁴
Statisk værdi Iz	9,01 cm ⁴
Statisk værdi Wy	2,91 cm ³
Statisk værdi Wz	4,4 cm ³