

Teknisk datablad

Monteringsskinne MS4182, slids 22 mm, dobbelt, FS, perforeret

Artikelnummer: 1122678



Profil-/monteringsskinne med gennemgående perforering i bunden i kraftig udførelse og rillebredde på 22 mm. I dobbelt udførelse, det vil sige to profilskiner er forbundet med hinanden på gulvet (clinched).



St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	1122678
Type	MS4182P6000FS
Betegnelse 1	Profilskinne
Betegnelse 2	Perforeret, slidsbredde 22mm
Producent	OBO
Dimension	6000x41x82
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	6
Mængdeenhed	Meter
Vægt	402,2 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	9,7027 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Monteringsskinne MS4182, slids 22 mm, dobbelt, FS, perforeret

Artikelnummer: 1122678



Dimensioner

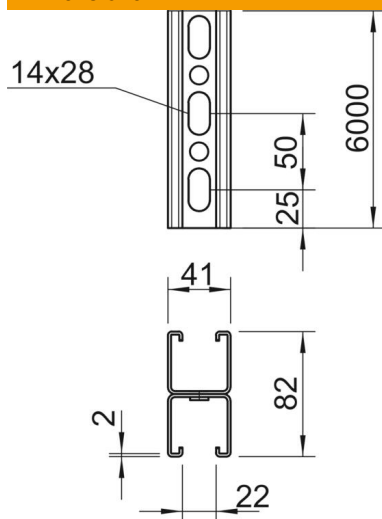

Længde	6.000 mm
Bredde	41 mm
Højde	82 mm
Mål L	6.000 mm

Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	Skillevæg, perforeret
Udførelse	Dobbeltprofil
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Hulstørrelse	14x28
Materialetykkelse	2 mm
Med fortanding	Ja
Profilform	C-profil
ROHS-medholdelig	Ja
Rillebredde	22 mm
Statisk værdi A	4,86 cm ²
Statisk værdi I _y	30,69 cm ⁴
Statisk værdi I _z	15,11 cm ⁴
Statisk værdi W _y	2,51 cm ³
Statisk værdi W _z	2,69 cm ³