




OBO Quick-bøjle type ALQ M, til alle metriske ALU-rørsystemer samt lette og tunge isoleringsrør. Egnede som fastgørelse af OBO-rørsystemet, materiale: ALU. Rørcenteringshjælp gør det muligt at anbringe røret optimalt, og bøjlen drejes automatisk til den rigtige position. Langhul til justering i siden ved monteringen vha. træskrue eller slagdyvel. Anbefalet fastgørelsesafstand 50-60cm.

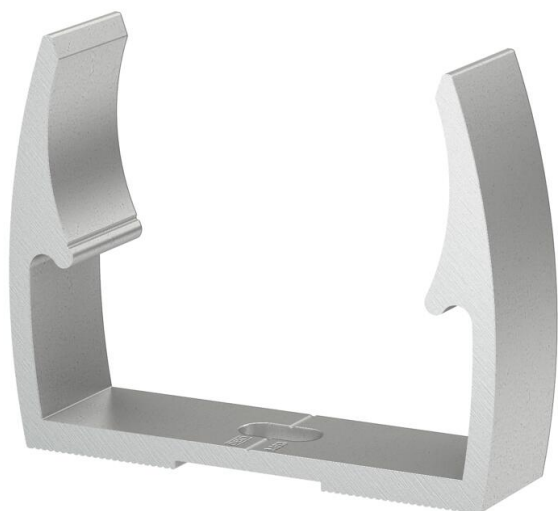


Alu

Aluminium

#### Stamdata

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                          | 2149916                 |
| Type                                   | ALQ M16                 |
| Betegnelse 1                           | Quick-bøjle             |
| Producent                              | OBO                     |
| Dimension                              | M16                     |
| Materiale                              | Aluminium               |
| Mindste SA-enhed                       | 100                     |
| Mængdeenhed                            | Stykke                  |
| Vægt                                   | 0,78 kg                 |
| Vægtenhed                              | kg/100 par              |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,1324 kg CO2e / 1 Styk |

### Dimensioner

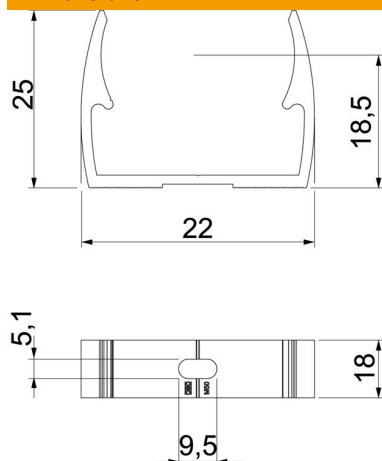

|       |         |
|-------|---------|
| Mål A | 22 mm   |
| Mål B | 18 mm   |
| Mål e | 5,1 mm  |
| Mål F | 9,5 mm  |
| Mål h | 18,5 mm |
| Mål H | 25 mm   |

### Teknisk data

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Kan række monteres                | Nej      |
| Antal kabler/rør                  | 1        |
| Udtræksværdier                    | 55 N     |
| Fastgørelsesmåde                  | Skruehul |
| Lukket                            | Nej      |
| Halogenfri                        | Nej      |
| Med indlæg                        | Nej      |
| Nominel størrelse                 | 16       |
| ROHS-medholdelig                  | Ja       |
| Spændområde D maks.               | 16 mm    |
| Spændområde D min.                | 16 mm    |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 90 °C    |
| Temperaturanvendelsesområde min.  | -25 °C   |
| UV-beständig                      | Ja       |
| Resistance to impact              | 2 J      |
| Resistance to lateral load        | 105 N    |
| Resistance to axial load          | 15 N     |
| Resistance against corrosion      | høj      |