

# Teknisk datablad

## Solcelle-underdel, 3-polet, i Y-kobling

Artikelnummer: 5096647



Underdel til solcelleanlæg op til  $U_{oc}=1000V$  (Y-kobling)


- Passer til V 25-B+C-overdele type 1+2 lynstrømsafleder
- Passer til V 20-C-overdele type 2 overspændingsafledere
- Beskyttelsesbestykning mod spændingskomponenter i tvær- og længderetning
- Y-kobling
- Lavt DC-beskyttelsesniveau:  $< 4,0 kV$  ( $U_{oc}$  maks.)



### Stamdata

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                      | 5096647                              |
| Type                                               | V20-C U-3PH-Y                        |
| Betegnelse 1                                       | Fotovoltaik-underdel                 |
| Betegnelse 2                                       | Med Y-kobling                        |
| Producent                                          | OBO                                  |
| Dimension                                          | Y-PH                                 |
| Mindste SA-enhed                                   | 1                                    |
| Mængdeenhed                                        | Stykke                               |
| Vægt                                               | 17 kg                                |
| Vægtenhed                                          | kg/100 par                           |
| CO <sub>2</sub> fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,5753 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Styk |

### Dimensioner

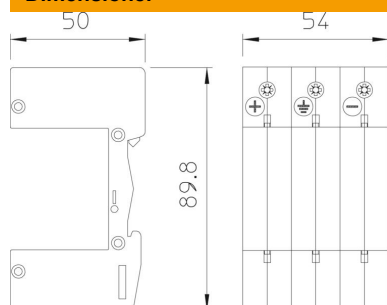

# Teknisk datablad

## Solcelle-underdel, 3-polet, i Y-kobling

Artikelnummer: 5096647



### Teknisk data

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Udførelse                                  | 3-polet Y-kobling til PV |
| Polernes udførelse                         | 3                        |
| Byggebredde i delingsenheder (TE, 17,5 mm) | 3                        |
| Driftstemperatur maks.                     | 80 °C                    |
| Driftstemperatur min.                      | -40 °C                   |
| Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) maks. | 35 mm²                   |
| Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) mm    | 2,5 mm²                  |
| ROHS-medholdelig                           | Ja                       |
| Kapslingsklasse                            | IP20                     |
| Temperaturanvendelsesområde maks.          | 80 °C                    |
| Temperaturanvendelsesområde min.           | -40 °C                   |