




- Til T-, kryds- og parallelforbindelser
- hurtig montering ved hjælp af en skrue M10 x 30 af rustfrit specialstål
- opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- testet i henhold til VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1) med 200 kA
- til anvendelse i lynbeskyttelsesklasse I med isCon® Premium afledningen

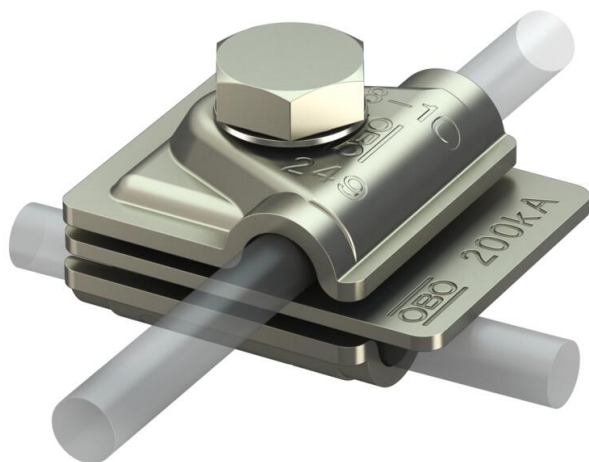

A2 Rustfrit stål

Stamdata

Artikelnummer	5311595
Type	249 8-10 V2A 200
Betegnelse 1	Snapklemmer
Betegnelse 2	Vario
Producent	OBO
Dimension	50x40mm
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	12,374 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,891 kg CO2e / 1 Styk



Teknisk datablad

Vario-klikforbindelse 200 kA

Artikelnummer: 5311595



Dimensioner

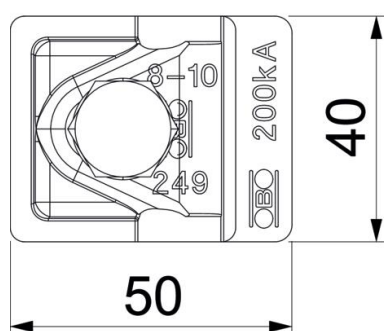

Teknisk data

Fastgørelsesskruens type	Sekskantskrue
Forbindelsestype	Multiforbindelsesklemme
Lynstrømsbæreevne	H2/200 kA
Egnet til forbindelse	Rundleder Rd 8-10 / Rd 8-10
Pasning	Rd 8-10 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Rundlederdiameter leder 1 maks.	10 mm
Rundlederdiameter leder 1 min.	8 mm
Rundlederdiameter leder 2 maks.	10 mm
Rundlederdiameter leder 2 min.	8 mm
Skilleplade	Nej