


# Teknisk datablad

## G-gitterbakke Magic® 75 A2

Artikelnummer: 6005553

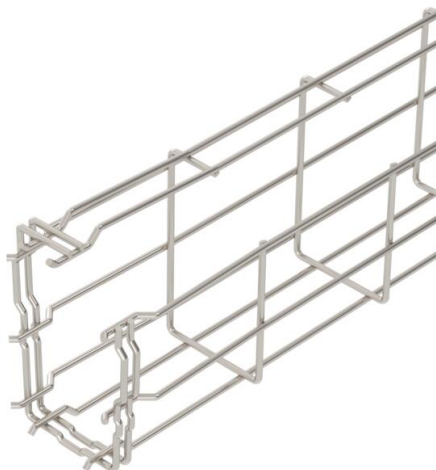

Gitterbakke i G-form af punktsvejset ståltråd med forskellige sidehøjder og bredder.

Direkte montering på væg og loft er mulig. Informationer om belastning for de forskellige lægningstyper gives på forespørgsel.

Magnetisk skærmdæmpning 15 dB.



|    |                       |
|----|-----------------------|
| A2 | Rustfrit stål         |
| 2B | blank, efterbehandlet |

### Stamdata

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                          | 6005553                  |
| Type                                   | G-GRM 75 50 A2           |
| Betegnelse 1                           | G-gitterbakke Magic      |
| Producent                              | OBO                      |
| Dimension                              | 75x50x3000               |
| Farve                                  | specialstål              |
| Materiale                              | Rustfrit stål 1.4301     |
| Overflade                              | blank, efterbehandlet    |
| Overfladestandard                      |                          |
| Mindste SA-enhed                       | 3                        |
| Mængdeenhed                            | Meter                    |
| Vægt                                   | 79,467 kg                |
| Vægtenhed                              | kg/100 styk              |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 4,0695 kg CO2e / 1 meter |


# Teknisk datablad

## G-gitterbakke Magic® 75 A2


Artikelnummer: 6005553



### Dimensioner

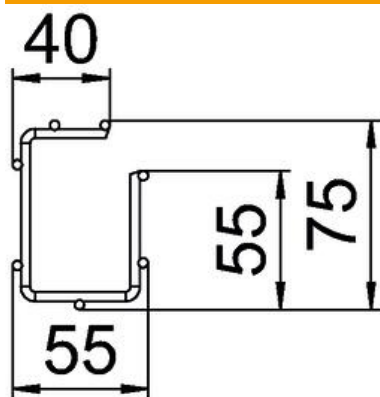

|        |          |
|--------|----------|
| Længde | 3.000 mm |
| Bredde | 50 mm    |
| Bredde | 1,97 in  |
| Højde  | 75 mm    |
| Højde  | 2,95 in  |
| Mål A  | 53 mm    |
| Mål B  | 53 mm    |
| Mål C  | 38 mm    |
| Mål H  | 73 mm    |

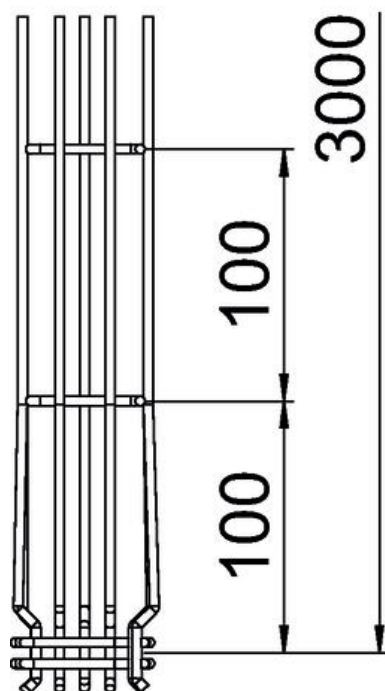

# Teknisk datablad

## G-gitterbakke Magic® 75 A2

Artikelnummer: 6005553



### Teknisk data

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Model forbindelser                          | integreret beslag    |
| Fastgørelsesform monterings-system          | Loft Væg             |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                  |
| Integreret skillevæg                        | Uden                 |
| Effektivt tværsnit                          | 22 cm <sup>2</sup>   |
| Effektivt tværsnit                          | 2200 mm <sup>2</sup> |
| Profilform                                  | G-form               |
| ROHS-medholdelig                            | Ja                   |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Ja                   |
| Skruefri forbindelse                        | Ja                   |
| Udførelse til store afstande                | Nej                  |
| Belastningstype iht. IEC 61537              | Type II              |
| Forbindelsestype kabelbæresystem            | Klik-fastgørelse     |