



Klikforbindelse til skrueløs længdeforbindelse af gitterbakker uden specialværktøj, til gitterbakker op til en bredde på 150 mm. Vær opmærksom på gitterbakkens trådttykkelse ved udvælgelsen af beslag. Fig. Positionering for gitterbakkebeslag samt deres antal.

50-150mm = 2 stk




St Stål

DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Stamdata

Artikelnummer	6016561
Type	GRS 4.8 DD
Betegnelse 1	Snappklemmer
Betegnelse 2	til gitterbakke
Producent	OBO
Dimension	d 4,8mm
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	2,5 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,1063 kg CO2e / 1 Styk

Dimensioner

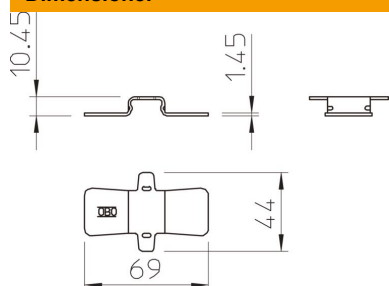

Dimension	69 x 44
Længde	69 mm
Bredde	44 mm
Bredde	1,73 in
Højde	11 mm
Højde	0,43 in
Pladetykkelse	1,45 mm

Teknisk data

Udførelse	Længdesamlestykke
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Egnet til gitterbakke	Ja
Egnet til kabelstige	Nej
Egnet til kabelbakke	Nej
Justerbar kobling horisontal	Nej
Justerbar kobling vertikal	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Samlingstype	skrueløs forbindelse