# Teknisk datablad

## Overdelsklemme til WDK-kanaler, kanalbredde 150 mm

## Artikelnummer: 6023533

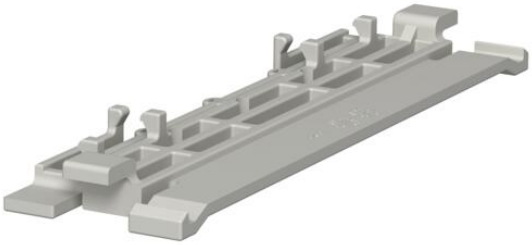

Overdelsklemme til bedre og lettere trækning af ledninger i WDK-kanalen.
Overdelsklemmen kan forskydes over hele kanallængden.
Overdelsklemmen klikkes fast i den ene side og vippes frem. På den måde fremkommer en åbning på 30°, hvorved det bliver langt lettere at trække ledningerne.
Fra en kanalbredde på 110 mm kan overdelsklemmen også anvendes som monteringshjælp.

PVC PVC

### Stamdata

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6023533 |
| Type | 2370 150 |
| Betegnelse 1 | Lågklemme |
| Producent | OBO |
| Dimension | 150mm |
| Farve | lysgrå; RAL 7035 |
| Materiale | PVC |
| Mindste SA-enhed | 20 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 2,05 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,0867 kg CO2e / 1 Styk |

### Dimensioner

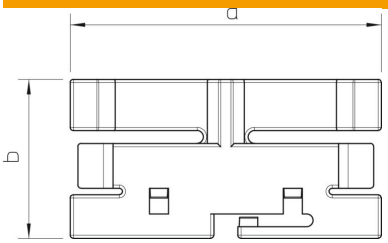


| | |
|---|---|
| Længde | 36 mm |
| Bredde | 136,2 mm |
| Mål a | 136,2 mm |
| Mål b | 36 mm |

# Teknisk datablad

## Overdelsklemme til WDK-kanaler, kanalbredde 150 mm

## Artikelnummer: 6023533

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Fastgørelsesmåde | kan klikkes i |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej |
| Halogenfri | Nej |
| Med potentialudligning | Nej |
| Overdelens bredde | 150 mm |
| Kapslingsklasse | IP30 |
| Beskyttelsesgrad IK-kode | IK04 |
| selvslukkende | Ja |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 60 °C |
| Temperaturanvendelsesområde min. | -5 °C |