


# Teknisk datablad

## Kabelbakke MKS-Magic® 110 uperforeret FT

Artikelnummer: 6059399



Uperforeret kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Kabelbakkens effektive længde er 3.000 mm.  
Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.

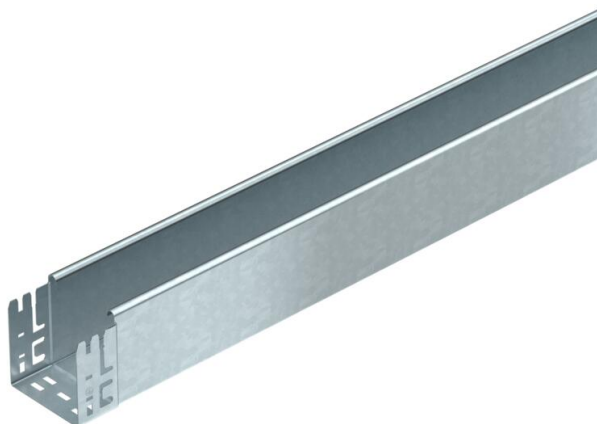

|    |                  |
|----|------------------|
| St | Stål             |
| FT | varmgalvaniseret |

### Stamdata

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                          | 6059399                        |
| Type                                   | MKSMU 110 FT                   |
| Betegnelse 1                           | Kabelbakke MKSMU               |
| Betegnelse 2                           | uden perforering, Klik samling |
| Producent                              | OBO                            |
| Dimension                              | 110x100x3050                   |
| Farve                                  | zink                           |
| Materiale                              | Stål                           |
| Overflade                              | Varmgalvaniseret               |
| Overfladestandard                      | DIN EN ISO 1461                |
| Mindste SA-enhed                       | 3                              |
| Mængdeenhed                            | Meter                          |
| Vægt                                   | 296,459 kg                     |
| Vægtenhed                              | kg/100 styk                    |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 6,5182 kg CO2e / 1 meter       |


# Teknisk datablad

## Kabelbakke MKS-Magic® 110 uperforeret FT

Artikelnummer: 6059399



### Dimensioner

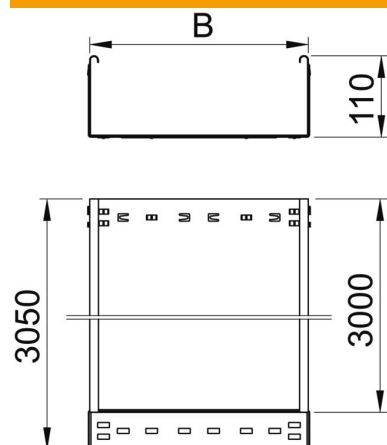


|               |          |
|---------------|----------|
| Længde        | 3.050 mm |
| Bredde        | 100 mm   |
| Højde         | 110 mm   |
| Pladetykkelse | 1 mm     |
| Mål B         | 100 mm   |

### Teknisk data

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Model forbindelser                          | integreret beslag     |
| Fastgørelsesform monterings-system          | Gulv Loft Væg         |
| Trædefast                                   | Nej                   |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                   |
| Med overdel                                 | Nej                   |
| Monteringshul i bunden                      | Nej                   |
| NATO-hulbillede                             | Nej                   |
| Effektivt tværsnit                          | 108 cm <sup>2</sup>   |
| Effektivt tværsnit                          | 10800 mm <sup>2</sup> |
| ROHS-medholdelig                            | Ja                    |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Nej                   |
| Sidehuller                                  | Nej                   |
| Udførelse til store afstande                | Nej                   |
| Belastningstype iht. IEC 61537              | Type II               |
| Nyttelængde                                 | 3000 mm               |
| Forbindelsestype kabelbæresystem            | Klik-fastgørelse      |

### Belastninger

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Anvendelige støtteafstande min.  | 1,5 m     |
| Anvendelige støtteafstande maks. | 3 m       |
| Støtteafstand 1,5m               | 1,85 kN/m |
| Støtteafstand 2,0m               | 1,3 kN/m  |
| Støtteafstand 2,5m               | 0,75 kN/m |
| Støtteafstand 3,0m               | 0,6 kN/m  |

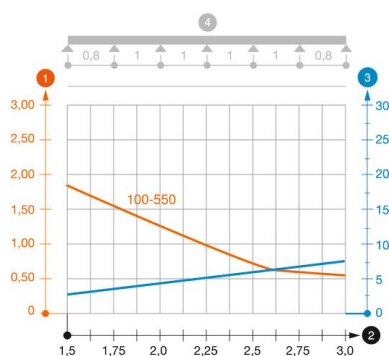

### Belastningsdiagram kabelbakke type MKSMU 110

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde