




AZ-minikanal med sidehøjde 50 mm.  
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.

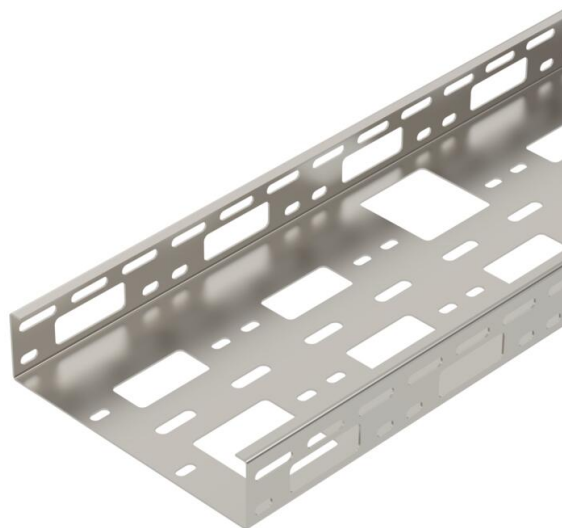

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| <b>A2</b> | Rustfrit stål         |
| <b>2B</b> | blank, efterbehandlet |

#### Stamdata

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                          | 6075355                   |
| Type                                   | AZK 200 A2                |
| Betegnelse 1                           | AZ-lillekanal             |
| Betegnelse 2                           | Perforeret                |
| Producent                              | OBO                       |
| Dimension                              | 50x200x3000               |
| Farve                                  | specialstål               |
| Materiale                              | Rustfrit stål 1.4301      |
| Overflade                              | blank, efterbehandlet     |
| Overfladestandard                      |                           |
| Mindste SA-enhed                       | 3                         |
| Mængdeenhed                            | Meter                     |
| Vægt                                   | 280,34 kg                 |
| Vægtenhed                              | kg/100 styk               |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 17,5008 kg CO2e / 1 meter |


# Teknisk datablad

## AZ-minikanal 200 A2

Artikelnummer: 6075355



### Dimensioner

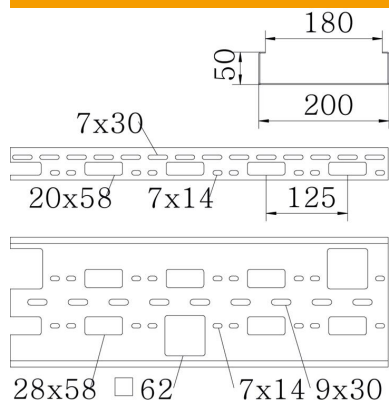


|               |            |
|---------------|------------|
| Dimension     | 50x200x1,5 |
| Længde        | 3.000 mm   |
| Bredde        | 200 mm     |
| Højde         | 50 mm      |
| Pladetykkelse | 1,5 mm     |
| Mål B         | 200 mm     |

### Teknisk data

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Model forbindelser                          | uden beslag           |
| Fastgørelsesform monterings-system          | Loft Væg              |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                   |
| Monteringshul i bunden                      | Ja                    |
| NATO-hulbillede                             | Nej                   |
| Effektivt tværsnit                          | 100 cm <sup>2</sup>   |
| Effektivt tværsnit                          | 10000 mm <sup>2</sup> |
| ROHS-medholdelig                            | Ja                    |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Nej                   |
| Sidehuller                                  | Ja                    |
| Udførelse til store afstande                | Nej                   |

### Belastninger

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Anvendelige støtteafstande min.  | 1 m      |
| Anvendelige støtteafstande maks. | 3 m      |
| Støtteafstand 1,0m               | 2,5 kN/m |
| Støtteafstand 1,5m               | 1,9 kN/m |
| Støtteafstand 2,0m               | 1,3 kN/m |
| Støtteafstand 2,5m               | 0,8 kN/m |
| Støtteafstand 3,0m               | 0,3 kN/m |

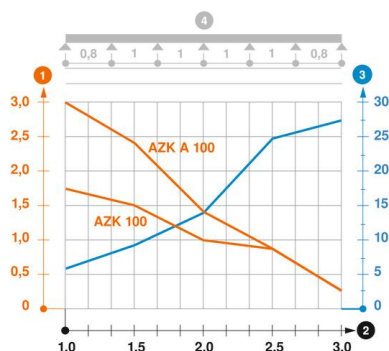

### Belastningsdiagram AZ-minikanal

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde