


Teknisk datablad

Kabelbakke DKS 60 FT

Artikelnummer: 6085326

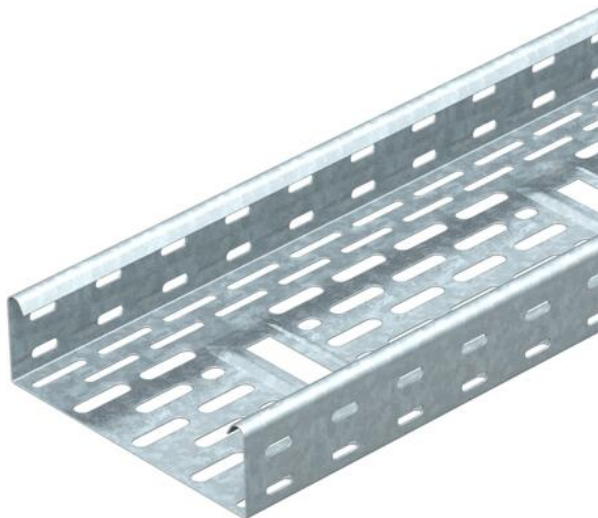

DKS 60 = perforeret kabelbakkesystem med en sidehøjde på 60 mm.
Perforeret kabelbakkesystem iht. VdS standard 2092 med 30% hulandel til brug under sprinkleranlæg.
Bundgennemføring fra 200 mm bredde.
Koblingsbeslag skal bestilles separat.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.



St	Stål
FT	varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6085326
Type	DKS 610 FT
Betegnelse 1	Kabelbakke DKS
Betegnelse 2	Perforeret
Producent	OBO
Dimension	60x100x3000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	175,667 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	4,3682 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Kabelbakke DKS 60 FT

Artikelnummer: 6085326



Dimensioner

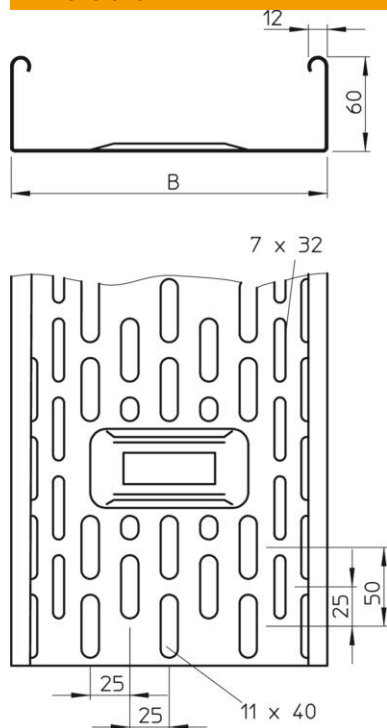


Dimension	60 x 100
Længde	3.000 mm
Længde	10 ft
Bredde	100 mm
Bredde	4 in
Højde	60 mm
Højde	2 in
Pladetykkelse	0,06 in
Pladetykkelse	1 mm
Mål B	100 mm

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Trædefast	Nej
Bundperforering	1
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Med overdel	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	58 cm ²
Effektivt tværsnit	5800 mm ²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1,5 m
Anvendelige støtteafstande maks.	3 m
Støtteafstand 1,5m	1,75 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,95 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,5 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,4 kN/m

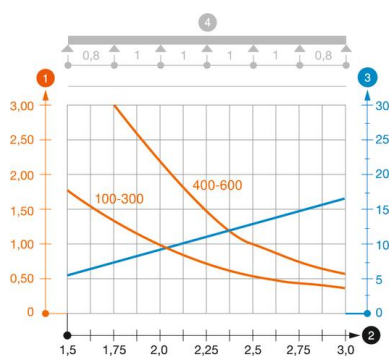

Belastningsdiagram kabelbakke type DKS 60

- 1** Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2** Støttebredde i m
- 3** Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4** Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde