




IKS 60 = installationskabelbakkesystem med 60 mm sidehøjde.  
Perforeret kabelbakkesystem iht. VdS standard 2092 med 30% perforering til brug under sprinkleranlæg. Bundgennemføring fra 200 mm bredde. Forskudte sidehuller for hver 300 mm.  
Koblingsbeslag skal bestilles separat.  
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.

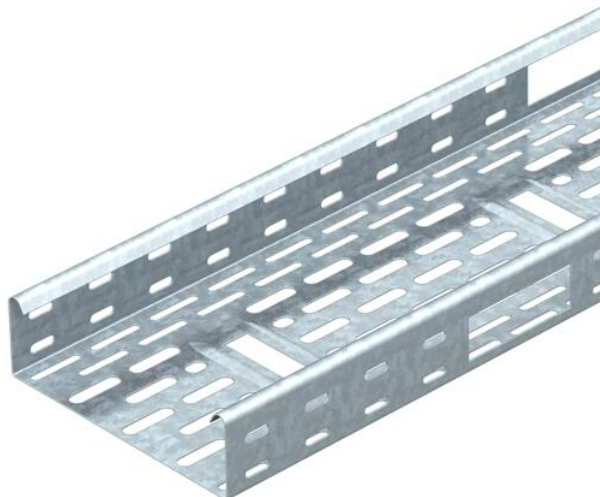


|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>St</b> | Stål             |
| <b>FS</b> | båndgalvaniseret |

#### Stamdata

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                          | 6087140                      |
| Type                                   | IKS 630 FS                   |
| Betegnelse 1                           | Kabelbakke IKS               |
| Betegnelse 2                           | Med bund- + sidegennemføring |
| Producent                              | OBO                          |
| Dimension                              | 60x300x3000                  |
| Farve                                  | zink                         |
| Materiale                              | Stål                         |
| Overflade                              | båndgalvaniseret             |
| Overfladestandard                      | DIN EN 10346                 |
| Mindste SA-enhed                       | 3                            |
| Mængdeenhed                            | Meter                        |
| Vægt                                   | 260,721 kg                   |
| Vægtenhed                              | kg/100 styk                  |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 7,8472 kg CO2e / 1 meter     |

#### Dimensioner

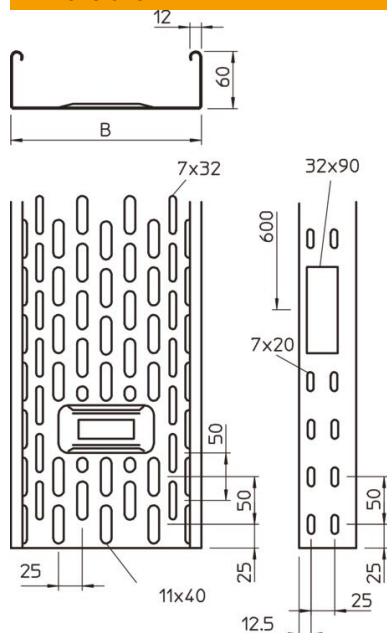


|               |          |
|---------------|----------|
| Dimension     | 60 x 300 |
| Længde        | 3.000 mm |
| Længde        | 10 ft    |
| Bredde        | 300 mm   |
| Bredde        | 12 in    |
| Højde         | 60 mm    |
| Højde         | 2 in     |
| Pladetykkelse | 0,04 in  |
| Pladetykkelse | 1 mm     |
| Mål B         | 300 mm   |

#### Teknisk data

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Model forbindelser                          | uden beslag           |
| Fastgørelsesform monterings-system          | Gulv Loft Væg         |
| Trædefast                                   | Nej                   |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                   |
| Med overdel                                 | Nej                   |
| Monteringshul i bunden                      | Ja                    |
| NATO-hulbillede                             | Nej                   |
| Effektivt tværsnit                          | 178 cm <sup>2</sup>   |
| Effektivt tværsnit                          | 17800 mm <sup>2</sup> |
| ROHS-medholdelig                            | Ja                    |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Nej                   |
| Sidehuller                                  | Ja                    |
| Udførelse til store afstande                | Nej                   |
| Belastningstype iht. IEC 61537              | Type II               |
| Forbindelsestype kabelbæresystem            | skruet                |

#### Belastninger

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Anvendelige støtteafstande min.  | 1 m       |
| Anvendelige støtteafstande maks. | 2,5 m     |
| Støtteafstand 1,0m               | 0,9 kN/m  |
| Støtteafstand 1,5m               | 0,65 kN/m |
| Støtteafstand 2,0m               | 0,5 kN/m  |
| Støtteafstand 2,5m               | 0,35 kN/m |

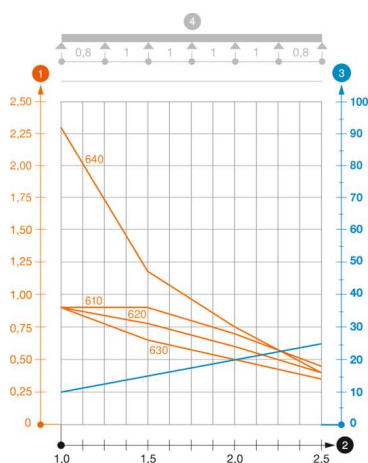

#### Belastningsdiagram kabelbakke type IKS 60

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde