Teknisk datablad

Ledningskanaler HF-VK 37,5, kanalbredde 37,5

Artikelnummer: 6132470

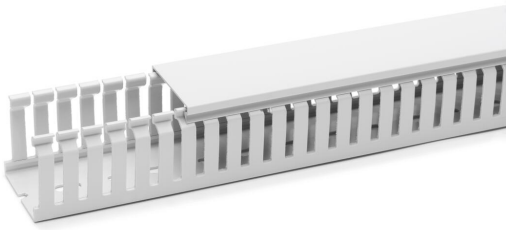

Halogenfri ledningskanal til vandret og lodret lægning i kontaktskabet.
Direkte vægmontering via den integrerede bundperforering. Meget svært antændeligt og selvslukkende, når den indvirkende flamme fjernes.
Mellemstykkerne i kanalunderdelen kan knækkes ud uden brug af værktøj.
Testet iht. DIN EN 50085-2-3.
Under- og overdel i sættet.

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Stamdata

Artikelnummer	6132470
Type	HFVK3737 lgr
Betegnelse 1	Sidestanset ledningskanal
Betegnelse 2	HF DIN Set 37,5x37,5 7035
Producent	OBO
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	35 kg
Vægtenhed	kg/100 styk

Dimensioner

Længde	2.000 mm
Bredde	38 mm
Højde	38 mm

Teknisk data

Effektivt tværsnit	9,75 cm²
ROHS-medholdelig	Ja
Temperaturanvendelsesområde maks.	90 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-25 °C