


# Teknisk datablad

## METRA 60 ledningskanaler, kanalbredde 120

Artikelnummer: 6132508

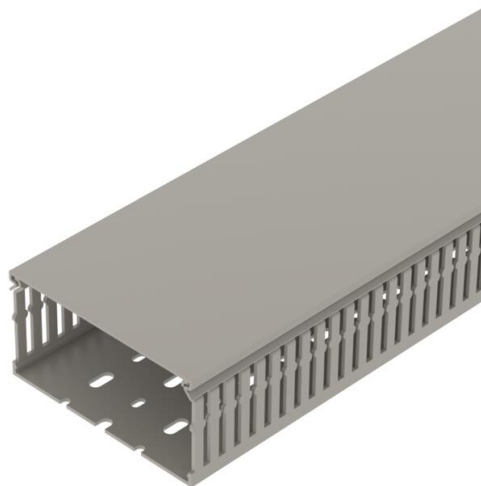

Ledningskanal inkl. topdel og gulvperforering til vandret og lodret føring af elektriske kabler og ledninger i kabinettet. Stængerne kan brydes ud uden værktøj. Speciallængder på forespørgsel.  
Testet iht. DIN EN 50085-2-3.  
Under- og overdel i sættet.




PVC PVC

### Stamdata

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Artikelnummer    | 6132508                   |
| Type             | VDK 60120 sgr             |
| Betegnelse 1     | Sidestanset ledningskanal |
| Betegnelse 2     | METRA Set 60x120 7030     |
| Producent        | OBO                       |
| Farve            | stengrå; RAL 7030         |
| Materiale        | PVC                       |
| Mindste SA-enhed | 2                         |
| Mængdeenhed      | Meter                     |
| Vægt             | 104 kg                    |
| Vægtenhed        | kg/100 styk               |

### Dimensioner

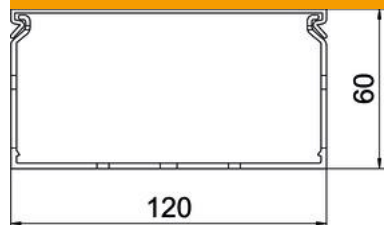

|        |          |
|--------|----------|
| Længde | 2.000 mm |
| Bredde | 120 mm   |
| Højde  | 60 mm    |

# Teknisk datablad

## METRA 60 ledningskanaler, kanalbredde 120

Artikelnummer: 6132508



### Teknisk data

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Udførelse sidevæg                 | Med udskæring         |
| Fastgørelsesmåde                  | Bundperforering       |
| Fleksibel                         | Nej                   |
| Halogenfri                        | Nej                   |
| Lækstrømfast                      | Ja                    |
| Med overdel                       | Ja                    |
| Effektivt tværsnit                | 63,65 cm <sup>2</sup> |
| ROHS-medholdelig                  | Ja                    |
| Slidsafstand                      | 5,5 mm                |
| Slidsbredde                       | 4,5 mm                |
| selvslukkende                     | Ja                    |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 60 °C                 |
| Temperaturanvendelsesområde min.  | -5 °C                 |