


Teknisk datablad

Ledningskanal VF 20, fleksibel

Artikelnummer: 6132604

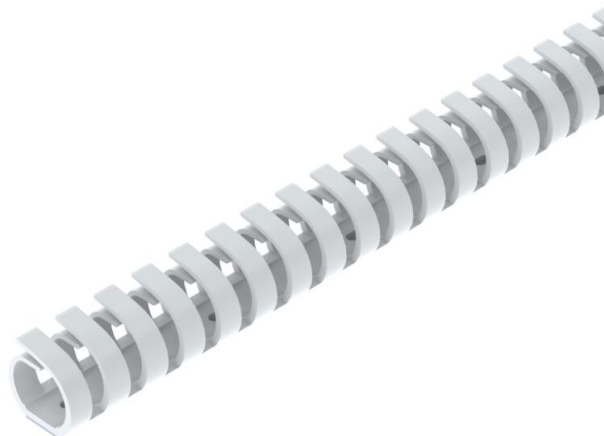

Fleksibel ledningskanal med dobbeltsidet klæbebånd som monteringshjælp til montering i kontaktskabet.

Direkte vægmontering via de integrerede bundperforering (med dobbeltsidet klæbebånd som monteringshjælp). Meget svært antændeligt og selvslukkende, når den indvirkende flamme fjernes. Mellemstykkerne i kanalunderdelen kan knækkes ud uden brug af værktøj.

Testet iht. DIN EN 50085-2-3.

Under- og overdel i sættet.



PP Polypropylen

Stamdata

Artikelnummer	6132604
Betegnelse 1	Sidestanset ledningskanal
Betegnelse 2	VF flex 20 mm adh. 9010
Producent	OBO
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	2,95 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Ledningskanal VF 20, fleksibel

Artikelnummer: 6132604



Dimensioner

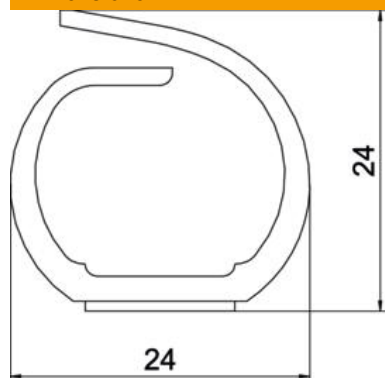

Længde	500 mm
Bredde	24 mm
Højde	24 mm

Teknisk data

Udførelse sidevæg	Med udskæring
Fastgørelsesmåde	Selvkæbende og med bundperforering
Fleksibel	Ja
Halogenfri	Ja
Lækstrømfast	Ja
Med overdel	Nej
Effektivt tværsnit	3,6 cm ²
Slidsafstand	13 mm
Slidsbredde	8 mm
selvslukkende	Ja
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C