

# Teknisk datablad

## Kabelstige LG 60, 6 m VS A2

Artikelnummer: 6208700



Kabelstige med perforeret sidevange, med sidehøjde på 60 mm og pånittede C-profiltrin, der er åbne opadtil (type VS).  
Kabelstigerne leveres i sammenklappet tilstand.

Du finder det matchende beslagsklemme, type 2056, i sektionen med lodrette stige-systemer.  
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 10 dB, med låg 15 dB.



|    |                       |
|----|-----------------------|
| A2 | Rustfrit stål         |
| 2B | blank, efterbehandlet |

### Stamdata

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                          | 6208700                   |
| Type                                   | LG 620 VS6 A2             |
| Betegnelse 1                           | Kabelstige                |
| Betegnelse 2                           | Perforeret med VS-trin    |
| Producent                              | OBO                       |
| Dimension                              | 60x200x6000               |
| Farve                                  | specialstål               |
| Materiale                              | Rustfrit stål 1.4301      |
| Overflade                              | blank, efterbehandlet     |
| Overfladestandard                      |                           |
| Mindste SA-enhed                       | 6                         |
| Mængdeenhed                            | Meter                     |
| Vægt                                   | 267,067 kg                |
| Vægtenhed                              | kg/100 styk               |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 13,5917 kg CO2e / 1 meter |


# Teknisk datablad

## Kabelstige LG 60, 6 m VS A2

Artikelnummer: 6208700



### Dimensioner



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Dimension         | 60x200x6000 |
| Længde            | 6.000 mm    |
| Bredde            | 200 mm      |
| Højde             | 60 mm       |
| Mål B             | 200 mm      |
| Rille mål sprosse | 16,50       |

### Teknisk data

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Sprossernes udførelse                       | Profil, perforeret   |
| Sidevangens udførelse                       | Fladt profil         |
| Fastgørelse af sprossen                     | blindnippet          |
| Fastgørelsesform monterings-system          | Gulv Loft Væg        |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                  |
| Effektivt tværsnit                          | 98 cm <sup>2</sup>   |
| Effektivt tværsnit                          | 9800 mm <sup>2</sup> |
| ROHS-medholdelig                            | Ja                   |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Nej                  |
| Sidehuller                                  | Ja                   |
| Trin afstand                                | 300 mm               |
| Udførelse til store afstande                | Nej                  |
| Vangetykkelse                               | 1,5 mm               |

# Teknisk datablad


## Kabelstige LG 60, 6 m VS A2

Artikelnummer: 6208700



### Belastninger

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Anvendelige støtteafstande min.  | 1,5 m     |
| Anvendelige støtteafstande maks. | 5 m       |
| Støtteafstand 1,5m               | 3,1 kN/m  |
| Støtteafstand 2,0m               | 2,25 kN/m |
| Støtteafstand 2,5m               | 1,5 kN/m  |
| Støtteafstand 3,0m               | 1,1 kN/m  |
| Støtteafstand 3,5m               | 0,75 kN/m |
| Støtteafstand 4,0m               | 0,45 kN/m |
| Støtteafstand 4,5m               | 0,3 kN/m  |
| Støtteafstand 5,0m               | 0,15 kN/m |

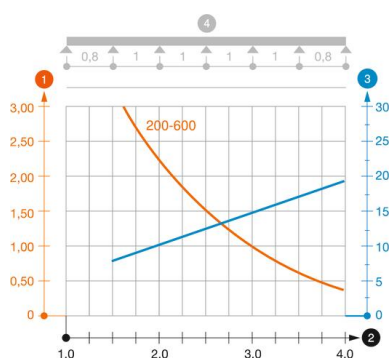

### Belastningsdiagram kabelstige type LG 60 VS

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde