

# Teknisk datablad

## T-stykke 60 A2

Artikelnummer: 6225250



T-stykke, vandret med svejset sprogse til alle typer kabelstiger med en sidehøjde på 60 mm.  
Beslag skal bestilles separat i passende antal.



|    |                       |
|----|-----------------------|
| A2 | Rustfrit stål         |
| 2B | blank, efterbehandlet |

### Stamdata

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                          | 6225250                  |
| Type                                   | LT 620 R3 A2             |
| Betegnelse 1                           | T-stykke                 |
| Betegnelse 2                           | til kabelstige           |
| Producent                              | OBO                      |
| Dimension                              | 60x200                   |
| Farve                                  | specialstål              |
| Materiale                              | Rustfrit stål 1.4301     |
| Overflade                              | blank, efterbehandlet    |
| Overfladestandard                      |                          |
| Mindste SA-enhed                       | 1                        |
| Mængdeenhed                            | Stykke                   |
| Vægt                                   | 474,6 kg                 |
| Vægtenhed                              | kg/100 par               |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 28,9676 kg CO2e / 1 Styk |


# Teknisk datablad

## T-stykke 60 A2

Artikelnummer: 6225250



### Dimensioner

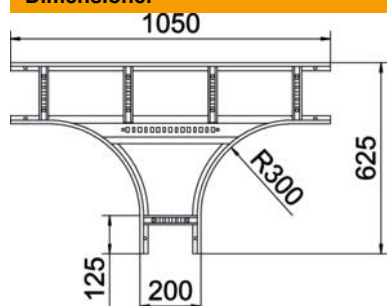

|        |        |
|--------|--------|
| Bredde | 200 mm |
| Højde  | 60 mm  |
| Mål B  | 200 mm |
| Mål R  | 300 mm |

### Teknisk data

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Sprossernes udførelse                       | Profil, uperforeret |
| Sidevangens udførelse                       | Fladt profil        |
| Model forbindelser                          | uden beslag         |
| Konstruktion                                | Symmetrisk udgang   |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                 |
| ROHS-medholdelig                            | Ja                  |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Nej                 |
| Udførelse til store afstande                | Nej                 |
| Vangetykkelse                               | 1,5 mm              |