

# Teknisk datablad

Installationskanal Rapid 80, kanalbredde 130, kanalhøjde 70

Artikelnummer: 6274500



GK-installationskanal af blyfri polyvinylchlorid, egnet til montering direkte på væggen eller på vægkonsoller. Fastgørelsen kan foretages vha. perforeringen i kanalen. GK installationskanalen er udstyret med en C-profil i bunden til montering af en skillevæg af plast. I installationsdåserne i serien 71GD... kan alle kontaktprogrammer med bærering- og bærebøjlekonstruktion samt modul 45-installationskomponenter monteres. Systemåbningen er 76,5 mm. For hver kanallængde er et koblingspar formonteret på den ene side. Overdelen skal bestilles separat.



PVC PVC

## Stamdata

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                          | 6274500                  |
| Type                                   | GK-70130RW               |
| Betegnelse 1                           | Installationskanal       |
| Betegnelse 2                           | med bundperforering      |
| Producent                              | OBO                      |
| Dimension                              | 70x130x2000              |
| Farve                                  | renhvid; RAL 9010        |
| Materiale                              | PVC                      |
| Mindste SA-enhed                       | 2                        |
| Mængdeenhed                            | Meter                    |
| Vægt                                   | 152 kg                   |
| Vægtenhed                              | kg/100 styk              |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 3,0644 kg CO2e / 1 meter |


# Teknisk datablad

Installationskanal Rapid 80, kanalbredde 130, kanalhøjde 70

Artikelnummer: 6274500



## Dimensioner

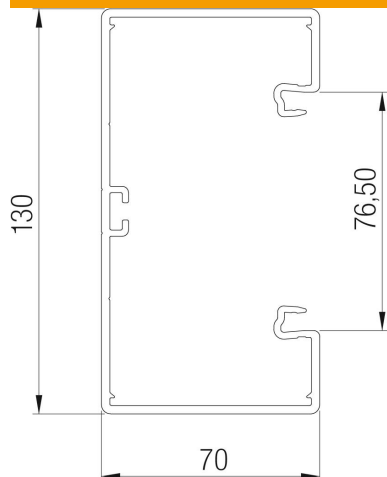

|        |          |
|--------|----------|
| Længde | 2.000 mm |
| Bredde | 130 mm   |
| Højde  | 70 mm    |

## Teknisk data

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Antal overdele                    | 1                     |
| Antallet af stikbare skillevægge  | 1                     |
| Udførelse bagvæg (inderside)      | gennemgående C-profil |
| Firkantet konstruktion            | Ja                    |
| Bundperforering                   | med bundperforering   |
| Halogenfri                        | Nej                   |
| Kabelklemme                       | Nej                   |
| Kanalsamlestykke                  | Ja                    |
| Monteringstype for overdele       | Indvendig             |
| Monteringshul i bunden            | Ja                    |
| Effektivt tværsnit                | 7600 mm <sup>2</sup>  |
| Overdel leveres med               | Nej                   |
| Overdelens bredde                 | 76,5 mm               |
| ROHS-medholdelig                  | Ja                    |
| Kapslingsklasse                   | IP30                  |
| Beskyttelsesfolie                 | Ja                    |
| Beskyttelsesgrad IK-kode          | IK08                  |
| Symmetrisk                        | Ja                    |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 60 °C                 |
| Temperaturanvendelsesområde min.  | -15 °C                |