

Teknisk datablad


Væg- og klemkonsol AWSS FT

Artikelnummer: 6417926



Vægkonsol i kraftig udførelse.

Den kraftige vægkonsol kan enten anvendes i kombination med systemer til store afstande eller steder, hvor der er langt mellem understøtningerne til kabelbakke- eller kabelstigesystemer.

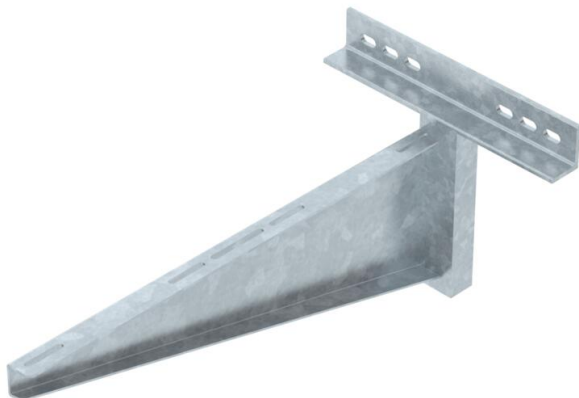

St	Stål
FT	varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6417926
Type	AWSS 71 FT
Betegnelse 1	Vægudlægger
Betegnelse 2	Kraftig konstruktion
Producent	OBO
Dimension	B710mm
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	840 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	20,3568 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Væg- og klemkonsol AWSS FT

Artikelnummer: 6417926



Dimensioner

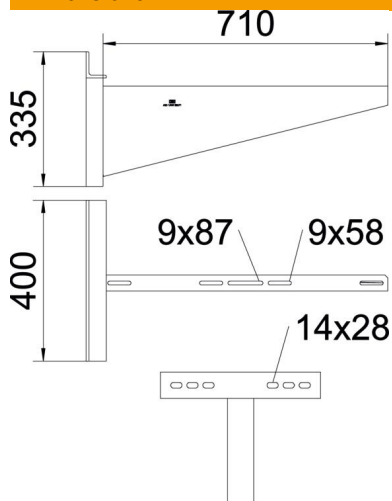

Længde	400 mm
Bredde	710 mm
Højde	335 mm
Mål A	400 mm
Mål B	710 mm
Mål b	160 mm
Mål b1	240 mm
Mål b2	320 mm
Mål H	335 mm

Teknisk data

Udførelse	Vægkonsol
F i kN	8 kN
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Huldiameter	14 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej

Belastningsparametre for pløk til klemmekonsol til væg eller loftpendel

Vægfastgørelse	Maksimal belastning [kN]								
	Konsolbredde [mm]								
Rawplugstype	210	310	410	510	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	9,31	10,0	9,47	8,55	7,60	5,98	5,01	4,56	3,90

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + konsol. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke-revnet beton. Konsollernes bæreevne (diagram) samt de nationalt gældende monteringsbetingelser (pløkke) skal overholdes! Prøvningen af bredderne 710 - 1010 mm er udført med maks. banebredde (600 mm) og belastning på konstolspidsen.