


Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AWG 15 FT

Artikelnummer: 6420606



Let konsol til væg eller loftpendel med påsvejset topplade til gitterbakkefastgørelse uden brug af skruer.
Fastgørelse af konsollen på U-pendlen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem skinnens to vanger. Anvend afstandsstykkerne, der passer.

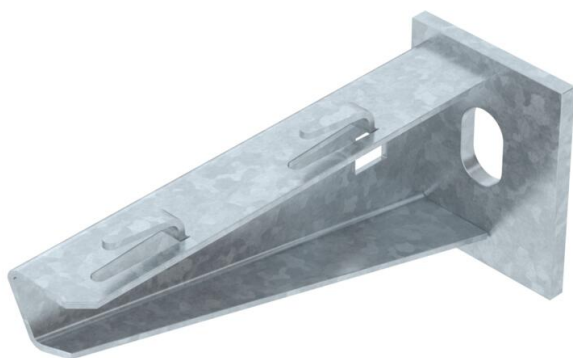

St	Stål
FT	varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6420606
Type	AW G 15 11 FT
Betegnelse 1	Væg- og pendelkonsol
Betegnelse 2	til gitterbakke
Producent	OBO
Dimension	B110mm
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	14 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,2973 kg CO2e / 1 Styk



Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AWG 15 FT

Artikelnummer: 6420606



Dimensioner




Længde	40 mm
Bredde	110 mm
Højde	50 mm
Mål A	40 mm
Mål B	110 mm
Mål H	50 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	1,5 kN
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Til bredde maks.	100 mm
Til bredde min.	100
Huldiameter	11 mm
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

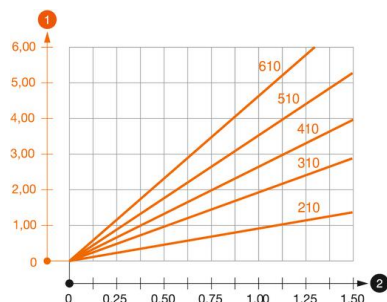

Belastningsdiagram konsol type AW G 15

- 1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
- 2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
- 3 Konsollængde i mm

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AWG 15 FT

Artikelnummer: 6420606



Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel AWG 15

Vægfastgørelse	Maksimal belastning [kN]							
	Konsolbredde [mm]							
Rawplugstype	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94
BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastningsværdier for AWG 15 på loftpendlen

Pendel	Maksimal belastning F total i kN			
	Konsollængde i mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5