


Teknisk datablad

Væg- og pendelkonsol MWAG 12 FS

Artikelnummer: 6424600

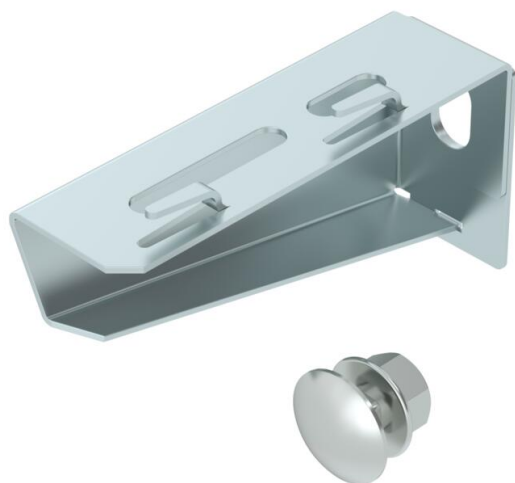

Let konsol til væg eller loftpendel i kantet model til gitterbakkefastgørelse uden brug af skruer.
Inklusive skrue M10x25 til fastgørelse på U-pendler.
Inklusive brædebolt M10 x 25 til fastgørelse på U-pendler.



St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6424600
Type	MWAG 12 11 FS
Betegnelse 1	Konsol
Betegnelse 2	til gitterbakke
Producent	OBO
Dimension	B110mm
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	12,7 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,4701 kg CO2e / 1 Styk




Teknisk datablad

Væg- og pendelkonsol MWAG 12 FS

Artikelnummer: 6424600



Dimensioner

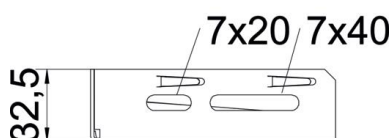


Længde	32,5 mm
Bredde	110 mm
Højde	53 mm
Mål A	32,5 mm
Mål B	110 mm
Mål H	53 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	1,2 kN
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Til bredde maks.	100 mm
Til bredde min.	100
Huldiameter	11 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

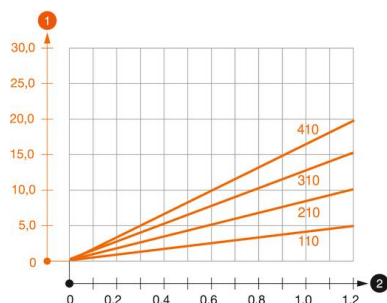

Belastningsdiagram konsol type MWAG 12


- 1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
 - 2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
- Belastningskurve med konsollængder i mm

Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel MWAG 12

Vægfastgøring	Maksimal belastning [kN]			
	Konsolbredde [mm]			
Dyvel type	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastningsværdier for MWAG 12 på loftpendlen



Pendel	Maksimal- belastning F total i kN			
	Konsollængde i mm			
Pendel	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2