


# Teknisk datablad

## Konsol til væg eller loftpendel AW 55 A2

Artikelnummer: 6443063



Kraftig væg- og pendelkonsol med påsvejset bagplade.  
Fastgørelse af konsollen på U-pendlen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem pendlens to vanger. Anvend de passende afstandsstykker!

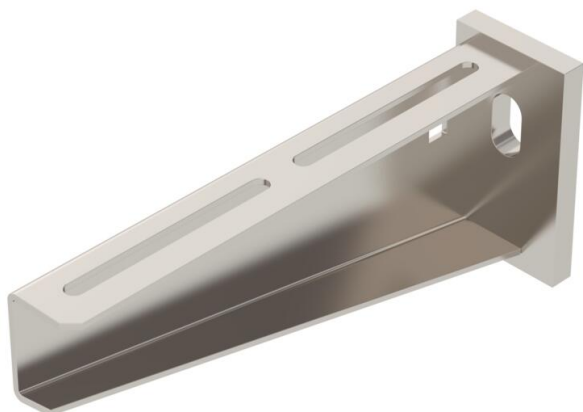

|    |                       |
|----|-----------------------|
| A2 | Rustfrit stål         |
| 2B | blank, efterbehandlet |

### Stamdata

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                          | 6443063                  |
| Type                                   | AW 55 21 A2              |
| Betegnelse 1                           | Væg- og pendelkonsol     |
| Betegnelse 2                           | Med påsvejset hovedplade |
| Producent                              | OBO                      |
| Dimension                              | B210mm                   |
| Farve                                  | specialstål              |
| Materiale                              | Rustfrit stål 1.4301     |
| Overflade                              | blank, efterbehandlet    |
| Overfladestandard                      |                          |
| Mindste SA-enhed                       | 1                        |
| Mængdeenhed                            | Stykke                   |
| Vægt                                   | 77 kg                    |
| Vægtenhed                              | kg/100 par               |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 4,4789 kg CO2e / 1 Styk  |

# Teknisk datablad

## Konsol til væg eller loftpendel AW 55 A2

Artikelnummer: 6443063




### Dimensioner

|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 50 mm  |
| Bredde | 210 mm |
| Højde  | 90 mm  |
| Mål A  | 50 mm  |
| Mål B  | 210 mm |
| Mål H  | 90 mm  |

### Teknisk data

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Udførelse                                   | Væg- og pendelkonsol |
| F i kN                                      | 5,5 kN               |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                  |
| Huldiameter                                 | 13,5 mm              |
| ROHS-medholdelig                            | Ja                   |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Ja                   |
| Vinkelområde maks.                          | 90 mm                |
| Vinkelområde min.                           | 90 mm                |

### Belastninger

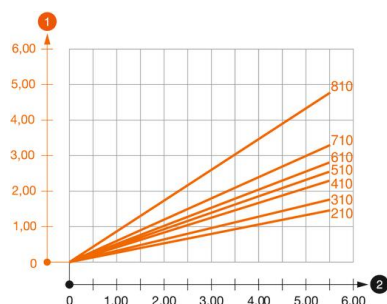

#### Belastningsdiagram konsol type AW 55

- 1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
  - 2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
- Belastningskurve med konsollængder i mm

### Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel AW 55

| Vægfastgørelse  | Maksimal belastning [kN] |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 | Konsolbredde [mm]        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rawplugstype    | 210                      | 310  | 410  | 510  | 560  | 610  | 710  | 810  | 910  | 1010 |
| BZ3 12x110/0-35 | 3,92                     | 3,83 | 3,79 | 3,46 | 3,30 | 3,30 | 3,15 | 2,53 | 2,38 | 2,23 |
| 4,76            | 1,97                     | 1,94 | 1,93 | 1,84 | 1,84 | 1,71 |      |      |      |      |

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!