


# Teknisk datablad

## Kabelstige med Z-sprosse, standard FT

Artikelnummer: 7098132

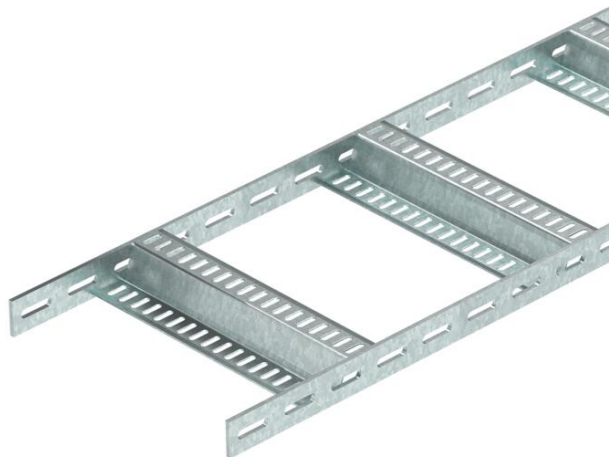

Skibskabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 40 mm med indsvæjsede, perforerede Z-sprosser. Belastning kontrolleret iht. IEC kombineret med forbindelse af typen SLV.

Kabelstigen til skibsbyggeri inklusive formdele kan også leveres i rustfrit stål på forespørgsel. Pulvercoating i RAL-farver mulig.



|    |                  |
|----|------------------|
| St | Stål             |
| FT | varmgalvaniseret |

### Stamdata

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                          | 7098132                  |
| Type                                   | SLZ 100 FT               |
| Betegnelse 1                           | Kabelstige skibsbygning  |
| Betegnelse 2                           | Med Z-trin               |
| Producent                              | OBO                      |
| Dimension                              | 40x110x3000              |
| Farve                                  | zink                     |
| Materiale                              | Stål                     |
| Overflade                              | Varmgalvaniseret         |
| Overfladestandard                      | DIN EN ISO 1461          |
| Mindste SA-enhed                       | 3                        |
| Mængdeenhed                            | Meter                    |
| Vægt                                   | 328,667 kg               |
| Vægtenhed                              | kg/100 styk              |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 7,8595 kg CO2e / 1 meter |


# Teknisk datablad

## Kabelstige med Z-sprosse, standard FT

Artikelnummer: 7098132



### Dimensioner

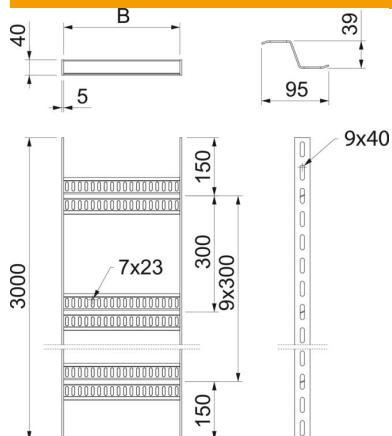


|           |          |
|-----------|----------|
| Dimension | 40x100   |
| Længde    | 3.000 mm |
| Bredde    | 100 mm   |
| Højde     | 40 mm    |
| Mål B     | 110 mm   |

### Teknisk data

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Sprossernes udførelse                       | Profil, perforeret |
| Sidevangens udførelse                       | Fladt profil       |
| Fastgørelse af sprossen                     | svejset            |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                |
| ROHS-medholdelig                            | Ja                 |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Nej                |
| Sidehuller                                  | Ja                 |
| Trinafstand                                 | 300 mm             |
| Udførelse til store afstande                | Nej                |
| Vangetykkelse                               | 5 mm               |

### Belastninger

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Støtteafstand 1,5m | 2,8 kN/m  |
| Støtteafstand 2,0m | 1,75 kN/m |
| Støtteafstand 2,5m | 1 kN/m    |
| Støtteafstand 3,0m | 0,6 kN/m  |

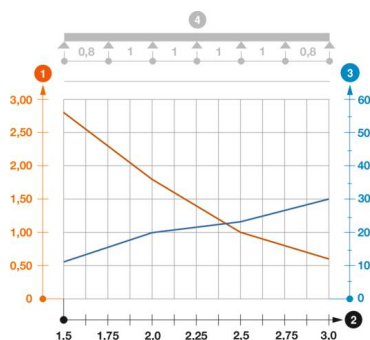

### Belastningsdiagram kabelstige type SLZ

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- 5 Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde
- 6 Belastningsskema ved prøvningsmetoden