Teknisk datablad

Kabelstige med Z-sprosse, standard A2

Artikelnummer: 7098200

Skibskabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 40 mm med indsvejsede, perforerede Z-sprosser. Belastning kontrolleret iht. IEC kombineret med forbindelse af typen SLV.

Kabelstigen til skibsbyggeri inklusive formdele kan også leveres i blank stål på forespørgsel.

A2	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	7098200
Type	SLZ 500 A2
Betegnelse 1	Kabelstige skibsbygning
Betegnelse 2	Med Z-trin
Producent	OBO
Dimension	40x510x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	532,34 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	35,0794 kg COe / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelstige med Z-sprosse, standard A2

Artikelnummer: 7098200

Dimensioner

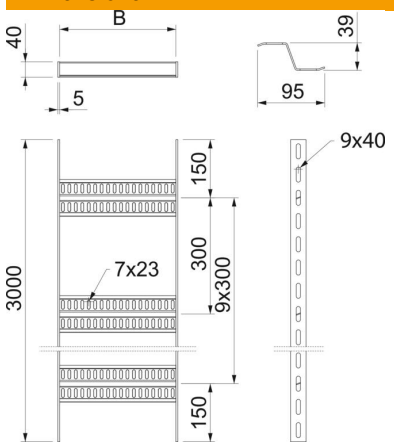

Dimension	40x500
Længde	3.000 mm
Bredde	500 mm
Højde	40 mm
Mål B	510 mm

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Sidevangens udførelse	Fladt profil
Fastgørelse af sprossen	svejset
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Sidehuller	Ja
Trinafstand	300 mm
Udførelse til store afstande	Nej
Vangetykkelse	5 mm

Belastninger

Støtteafstand 1,5m	2,8 kN/m
Støtteafstand 2,0m	1,5 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,8 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,5 kN/m

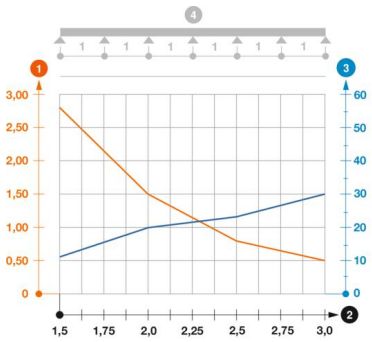

Belastningsdiagram kabelstige type SLZ A2 A4

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden