


Teknisk datablad

Kabelstige med Z-sprosse, standard A4

Artikelnummer: 7098222

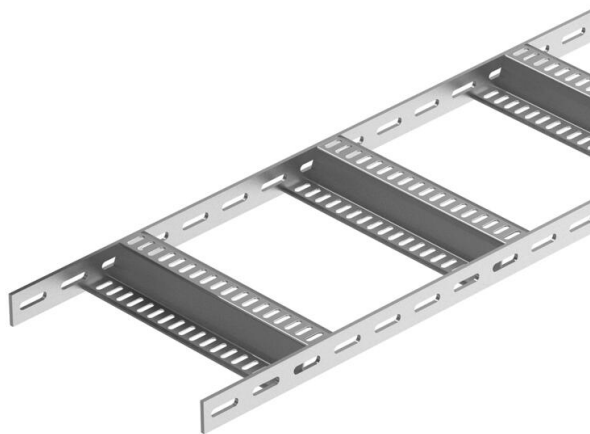

Skibskabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 40 mm med indsvæjsede, perforerede Z-sprosser. Belastning kontrolleret iht. IEC kombineret med forbindelse af typen SLV.

Kabelstigen til skibsbyggeri inklusive formdele kan også leveres i blank stål på forespørgsel.



A4	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	7098222
Type	SLZ 100 A4
Betegnelse 1	Kabelstige skibsbygning
Betegnelse 2	Med Z-trin
Producent	OBO
Dimension	40x110x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4571
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	319 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	18,806 kg COe / 1 meter


Teknisk datablad

Kabelstige med Z-sprosse, standard A4

Artikelnummer: 7098222



Dimensioner

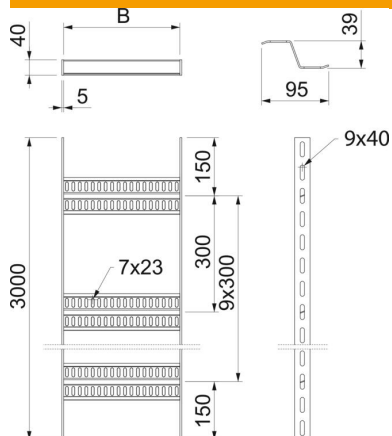


Dimension	40x100
Længde	3.000 mm
Bredde	100 mm
Højde	40 mm
Mål B	110 mm

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Sidevangens udførelse	Fladt profil
Fastgørelse af sprossen	svejset
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Sidehuller	Ja
Trinafstand	300 mm
Udførelse til store afstande	Nej
Vangetykkelse	5 mm

Belastninger

Støtteafstand 1,5m	2,8 kN/m
Støtteafstand 2,0m	1,5 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,8 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,5 kN/m

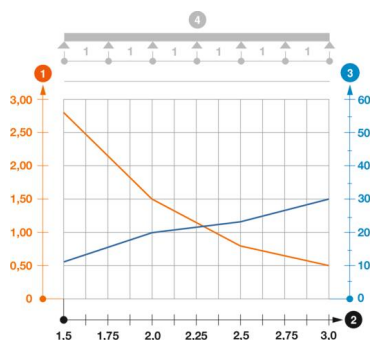

Belastningsdiagram kabelstige type SLZ A2 A4

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden