

Teknisk datablad

Kabelstige med trapez-sprosse, standard ALU

Artikelnummer: 7099760



Skibsbyggeri-kabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 40 mm med indsvajtede, perforerede trapezsprosser, som er åbne nedad. Kabelstigen til skibsbyggeri inklusive formdele kan også leveres i blank stål på forespørgsel.



Alu

Aluminium

GB

Bejdset

Stamdata

Artikelnummer	7099760
Type	SL 62 500 ALU
Betegnelse 1	Kabelstige skibsbygning
Betegnelse 2	Med trapez-trin
Producent	OBO
Dimension	40x510x3000
Farve	Aluminium
Materiale	Aluminium
Overflade	Bejdset
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	144,833 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	24,3377 kg COe / 1 meter


Teknisk datablad

Kabelstige med trapez-sprosse, standard ALU

Artikelnummer: 7099760



Dimensioner

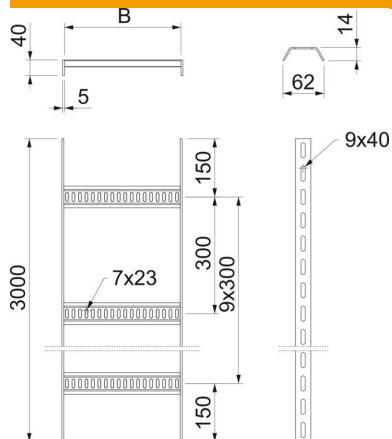


Længde	3.000 mm
Bredde	500 mm
Højde	40 mm
Mål B	510 mm

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Sidevangens udførelse	Fladt profil
Fastgørelse af sprossen	svejset
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Trinafstand	300 mm
Udførelse til store afstande	Nej
Vangetykkelse	5 mm

Belastninger

Støtteafstand 1,5m	1,4 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,65 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,35 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,2 kN/m

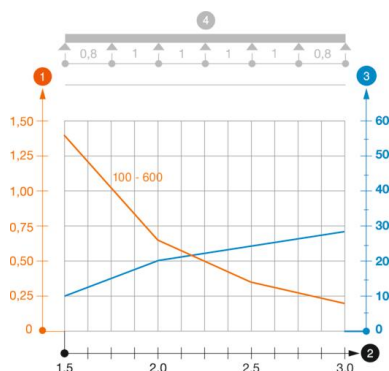

Belastningsdiagram kabelstige type SL62 ALU

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
 - 2 Støttebredde i m
 - 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
 - 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde