




Komplet sæt til beklædning af kabelbundter eller kabelbæresystemer uden dæksel til at forhindre, at en brand spredes. Anvendelse udendørs. Sættene indeholder hver 4 afsnit af den vejrbestandige kabelisolering PYROWRAP® Wet, 8 metalbåndbøjler og et mærkeskilt. Rækker til ca. 2 m.
Målangivelser: Sektioner af bandagen FSB-WB

Omfang af kabelbæresystemerne, der skal indkapsles:
FSB-K32 maksimalt 320 mm
FSB-K82 maksimalt 820 mm
(inklusive min. 5 cm bandageoverlaping)

Anvendelse ved solcelleledninger via brandvægge kræver godkendelse fra bygningsmyndighederne. Der foreligger en positiv specialvurdering.

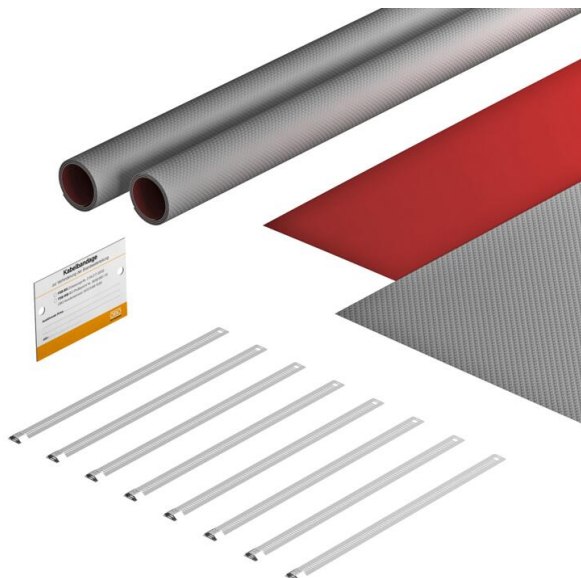

Brandhæmmende materiale

Stamdata

Artikelnummer	7203150
Type	FSB-K32
Betegnelse 1	Isoleringssæt
Betegnelse 2	til fotovoltaitk
Producent	OBO
Dimension	550x380
Farve	Grå / rød
Materiale	Brandhæmmende materiale
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	96 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,2333 kg CO2e / 1 Styk

Dimensioner

Længde	550 mm
Længde	0,55 m
Bredde	380 mm

Teknisk datablad

Isoleringssæt til udendørs anvendelser

Artikelnummer: 7203150



Teknisk data

Udførelse	Brandbeskyttelsesisolering
ROHS-medholdelig	Ja