


Teknisk datablad

C-gitterbakke CGR 50 FT

Artikelnummer: 6017428



Gitterbakke i C-form af punktsvejset ståltråd med en sidehøjde på 50 mm.
Magnetisk skærmdæmpning 15 dB.

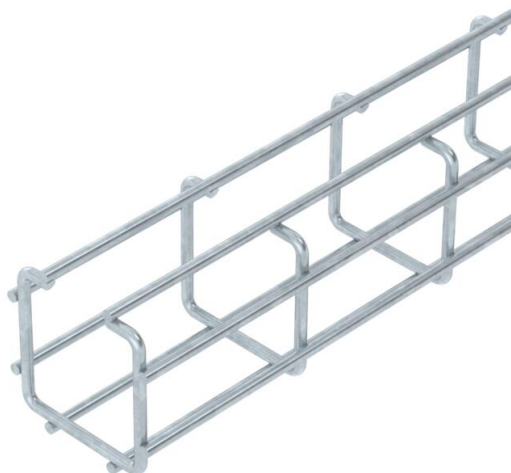

St	Stål
FT	varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6017428
Type	CGR 50 50 FT
Betegnelse 1	C-gitterbakke
Producent	OBO
Dimension	50x50x3000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	128,667 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	2,7968 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

C-gitterbakke CGR 50 FT


Artikelnummer: 6017428



Dimensioner

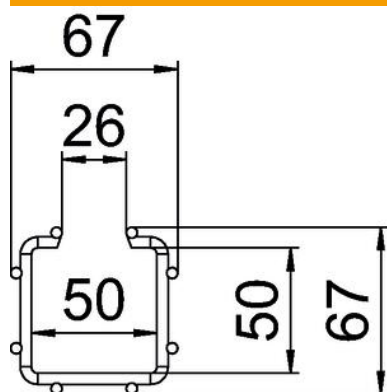

Længde	3.000 mm
Bredde	50 mm
Bredde	1,97 in
Højde	50 mm
Højde	1,97 in
Mål A	26 mm
Mål B	67 mm
Mål H	67 mm
Mål I1	30 mm

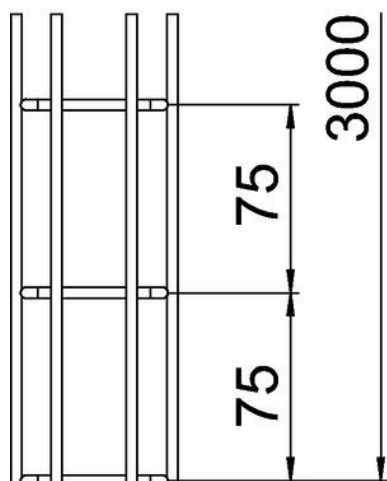

Teknisk datablad

C-gitterbakke CGR 50 FT

Artikelnummer: 6017428



Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Integreret skillevæg	Uden
Effektivt tværsnit	13 cm ²
Effektivt tværsnit	1300 mm ²
Profilform	C-form
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	2 m
Støtteafstand 1,0m	0,95 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,6 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,35 kN/m