


Teknisk datablad

Låg, uperforeret A2

Artikelnummer: 6052824

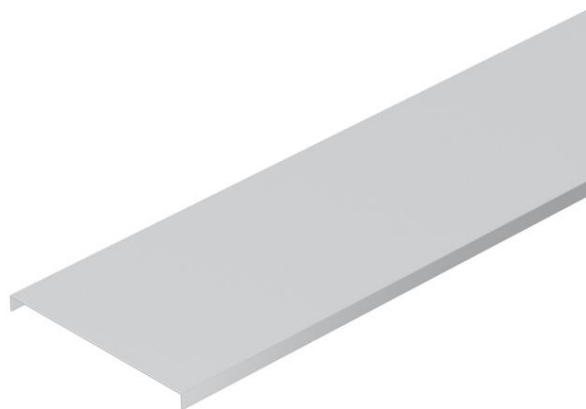

Uperforeret låg til kabel- og gitterbakker.
Forstærkningssøm på tværs fra 500 mm bredde.
Ved anvendelse af låg i udendørs områder, skal der også tages forholdsregler for vindens påvirkning.



A2	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6052824
Type	DRLU 100 A2
Betegnelse 1	Låg, uperforeret
Betegnelse 2	Til kabelbakke og kabelstige
Producent	OBO
Dimension	100x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	99 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	4,7137 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Låg, uperforeret A2

Artikelnummer: 6052824



Dimensioner



Længde	3.000 mm
Bredde	100 mm
Bredde	4 in
Højde	35 mm
Pladetykkelse	0,04 in
Pladetykkelse	1 mm
Mål B	100 mm
Mål H	15 mm

Teknisk data

Fastgørelsesmåde	Dækselclips
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Egnet til gitterbakke	Ja
Egnet til kabelstige	Ja
Egnet til kabelbakke	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej