

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AWG 15 A4

Artikelnummer: 6420642



Let konsol til væg eller loftpendel med påsvejset topplade til gitterbakkefastgørelse uden brug af skruer.
Fastgørelse af konsollen på U-pendlen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem skinnens to vanger. Anvend afstandsstykkerne, der passer.



A4	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6420642
Type	AWG 15 11 A4
Betegnelse 1	Væg- og pendelkonsol
Betegnelse 2	til gitterbakke
Producent	OBO
Dimension	B110mm
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4571
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	13 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,7503 kg CO2e / 1 Styk



Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AWG 15 A4

Artikelnummer: 6420642



Dimensioner




Længde	40 mm
Bredde	110 mm
Højde	50 mm
Mål A	40 mm
Mål B	110 mm
Mål H	50 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	1,5 kN
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Til bredde maks.	300 mm
Til bredde min.	300
Huldiameter	11 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

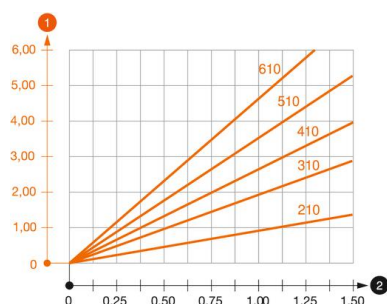

Belastningsdiagram konsol type AW G 15

- 1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
- 2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
- 3 Konsollængde i mm

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AWG 15 A4

Artikelnummer: 6420642



Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel AW G 15

Vægfastgørelse	Maksimal belastning [kN]							
	Konsolbredde [mm]							
Rawplugstype	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!