

Teknisk datablad

Konsol til væg og loftpendel AW 30 A4

Artikelnummer: 6443311



Konsol til væg eller loftpendel med påsvejset topplade i bredden 210 mm. Fastgørelse af konsollen på U-pendlen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem pendlens to vanger. Anvend de passende afstandsstykker!



A4	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6443311
Type	AW 30 21 A4
Betegnelse 1	Væg- og pendelkonsol
Betegnelse 2	Med påsvejset hovedplade
Producent	OBO
Dimension	B210mm
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4571
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	37,5 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	2,116 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Konsol til væg og loftpendel AW 30 A4

Artikelnummer: 6443311



Dimensioner

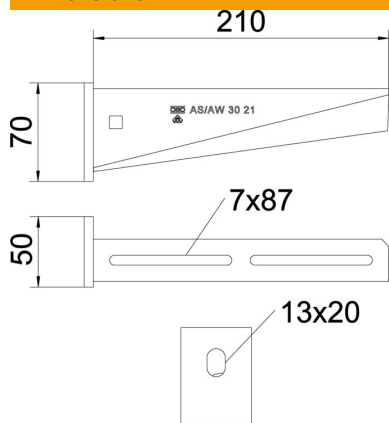


Længde	50 mm
Bredde	210 mm
Højde	70 mm
Mål A	50 mm
Mål B	210 mm
Mål H	70 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	3 kN
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Huldiameter	13 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

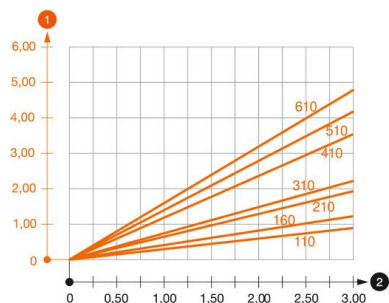

Belastningsdiagram konsol AW 30

- 1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
 - 2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
- Belastningskurve med konsollængder i mm

Teknisk datablad

Konsol til væg og loftpendel AW 30 A4

Artikelnummer: 6443311



Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel AW 30

Vægfastgørelse	Maksimal belastning [kN]								
	Konsolbredde [mm]								
Rawplugstype	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!